

Mobil skumaggregat Minimax FSZ 60



Funktion:

Ändvändning: Enheten är framtagen för klass A- och B-bränder med mellan-, och tungskum där en punktinsats krävs.

Enbart en person kan hantera enheten som kan anslutas till varje vattensläcksystem.

Tekniska data: Både protein- eller syntetiskt skum (60 kg) kan användas.
Passande skumrör bör anslutas.


Konstruktion/uppbyggnad:

Stabil rörkonstruktion med draghandtag, 2 gummihjul, 1 styrlänkrulle samt aluminiumbasplatta.

2 slangtrummor med broms utrustad med 2 x 20 m slangar C52 samt 2 skumrör:

- Minimax M2 för mellanscum (bara syntetisk skumvätska).
- Minimax SE2 för tungskum (alltid då proteinskum används).
- Minimax injektorscum blandare Z2r med sugrör.
- I PVC-behållare för 60 l skum.

Bedienung

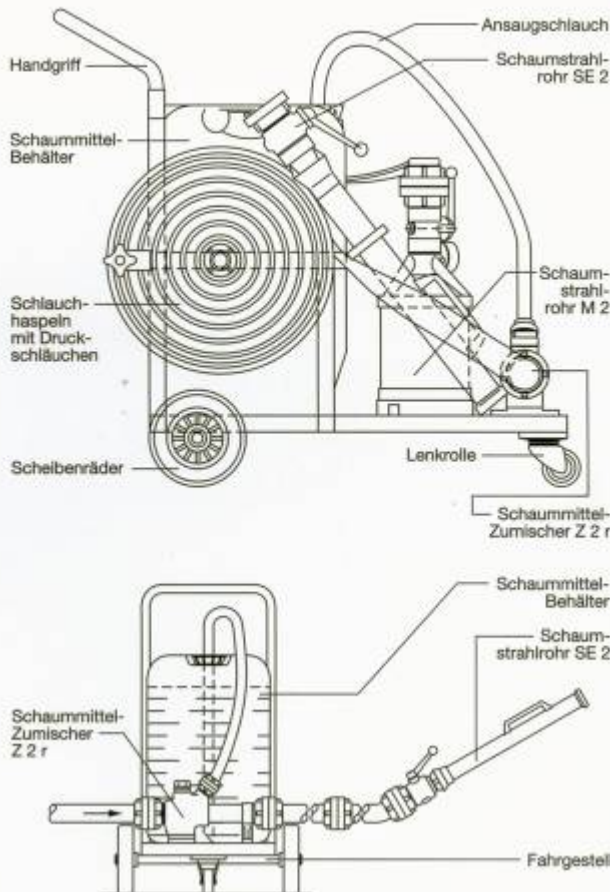

1. Druckschläuche auslegen und ankuppeln.
2. Zumischer in Wasserdurchflußrichtung in Schlauchleitung einkuppeln. (Pfeil am Gehäuse muß zum Schaumstrahlrohr zeigen!)
3. Ansaugschlauch am Schaummittel-Eintritt ankuppeln und in Schaummittel-Behälter einführen. (Behälteröffnung nicht verschließen!)
4. Gewünschte Zumischrate am Handrad des Zumischers einstellen.
5. Schaumstrahlrohr bei geöffnetem Kugelhahn ankuppeln.
6. Schlauchanschlußventil (Feuerhahn) öffnen.
7. Rohrmündung auf Brandherd richten und Wasser-Schaummittel-Gemisch freigeben. (Kugelhahn nicht zur Drosselung der Durchflußmenge verwenden! Luftansaugöffnung nicht abdecken!)

Funktion

Im selbstansaugenden Zumischer werden Wasser und Schaummittel vermischt. Dieses Gemisch wird im Schaumstrahlrohr mit der durch Injektorwirkung angesaugten Luft verschäumt. Die Schaumstrahlrohre SE 2 und M 2 gewährleisten eine konstante Schaumqualität und einen geschlossenen Schaumstrahl.

Warnhinweise für die Brandbekämpfung

FSZ 60: Nach DIN VDE 0132 Einsatz nur in spannungsfreien elektrischen Anlagen.

Regelmäßige Prüfungen

Feuerlöschgeräte müssen regelmäßig sachkundig geprüft werden. Das verlangen die Behörden und Versicherungsgesellschaften. Das verlangt Ihre Sicherheit!

Nach dem Löscheinsatz

Schaummittel-Zumischer, Schaumstrahlrohre und Schläuche gründlich mit Wasser durchspülen. Schaummittel-Vorrat auffüllen.

Sämtliche Instandhaltungen übernimmt für Sie Ihre Minimax-Servicestation.

Die Anschrift der nächstgelegenen Servicestation finden Sie im Amtlichen Branchen-Telefonbuch (GELBE SEITEN).

Technische Daten

Typ	Gemischdurchfluß l/min	Nennarbeitsdruck bar	Zumischung		Druckverlust durch den Zumischer %	Verschäumungszahl		Schaummenge***		Wurfweite bei Nennarbeitsdruck ca. m	Wasserhaltzeit**		Kupplungen			Brandklassen	
			Proteinschaummittel %	Mehrbereichschaummittel %		Proteinschaummittel ca.	Mehrbereichschaummittel ca.	Proteinschaummittel m ³ /min	Mehrbereichschaummittel m ³ /min		Proteinschaummittel min	Mehrbereichschaummittel min	Wasser-eintritt	Gemisch-austritt	Schaummittel-eintritt		
Z 2 r	200	-	0 - 6*	0 - 6*	32 - 38**	-	-	-	-	-	-	-	C	C	D	-	-
SE 2	200	5,0	5	3	-	6	10	1,2	2,0	18	12 - 16	18 - 20	-	-	-	C	A B
M 2	200	2,5	-	3	-	-	60	-	12,0	8	-	18 - 20	-	-	-	C	A B

* je nach Betriebsverhältnissen und eingestellter Zumischrate
 ** bei einer geodätischen Saughöhe von 1,5 m, einer Viskosität des Schaummittels von 5 bis 35 mm²/s und einer Temperatur von +20 °C
 *** abhängig vom verwendeten Schaummittel

Maße Breite x Höhe x Länge: ca. 690 x 1000 x 1060 mm; Gewicht, gefüllt: ca. 120 kg, SE 2 ca. 2,5 kg, M 2 ca. 4,1 kg

Verkaufs- und Servicebüros und Generalvertretungen in:

Aschaffenburg, Augsburg, Berlin, Beyren/Luxemburg, Bielefeld, Bischofs-wiesen, Bremen, Cottbus, Dortmund, Dresden, Düsseldorf-Kaarst, Erfurt, Essen, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Gera, Görlitz, Halle, Hamburg, Hannover-Langenhagen, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Leipzig, Ludwigshafen, Lübeck, Magdeburg, Malchin, München-Feldkirchen, Münster, Nürnberg, Oldenburg, Potsdam, Radebeul, Regensburg, Rott-well, Saarbrücken, Schwerin, Stuttgart, Ulm, Würzburg, Zwickau.



Minimax GmbH
 Minimaxstraße 1, 72574 Bad Urach
 Telefon (0 71 25) 154 - 0, Telefax (0 71 25) 154 - 1 00

TB M 41/5-76/SL/3.3.95

Technische Änderungen vorbehalten.

agaria
trading ab

Tellusvägen 45
 S-186 36 VALLENTUNA
 www.agaria.se

Tel: 08-54066085
 Fax: 08-54068710
 info@agaria.se