



Ultraljud-skärstation UCS-1/UCS-2

Rådgivning

Know-how

Kvalitet


Service

Ultraljud-skärstation

Universell skärstation i två olika varianter för bords- eller golvplacering. För avskärning av vävresten, t.ex. vid formsprutade plastdetaljer.

Stor räckvidd och bra åtkomst, därför enkel hantering, även av stora delar med komplexa skärkonturer.

Användbar som manuell skärstation eller integrerad i en automatiserad robotstation.

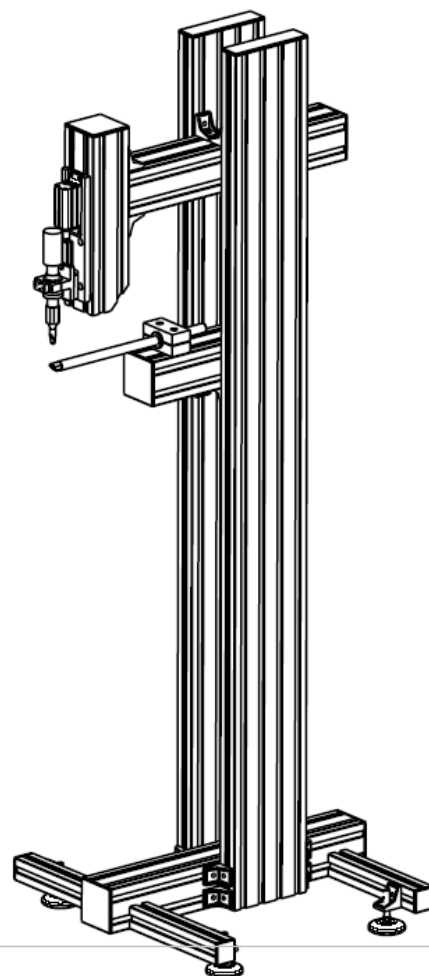

SWISS-SONIC
Ultraschalltechnik
Jürg Bernet
Seemoosholzstr. 14
CH-9320 Arbon
Tel +41 716800805
Fax +41 716800806
info@swiss-sonic.ch
www.swiss-sonic.ch

Produktspecifikation

Beteckning:	Universalskärstation	
Typ :	UCS-1 Bordstation UCS-2 Golvstation	
Arbetsfrekvens:	35 kHz	
Säkerhetsaspekt :	Det maximala lyftet är fabriksbegränsat till 6 mm	
Processtart:	manuell drift:	Start medels fotkontakt
	automatdrift:	Start genom en överordnad styrning
Drivningssätt:	Dubbelt verkande pneumatisk cylinder, Ø 25 mm	
Driveffekt:	Tryckluft max. 6 bar	
Arbetshöjd:	Typ UCS-1:	ca 415 mm (variabel inställbar)
	Typ UCS-2:	ca 1350 mm (variabel inställbar)
Förflyttning i sidled:	ca 420 mm (variabel inställbar)	
Skärverktyg:	Sonotrod:	Härdat stål, diverse skärvinklar
	Mothållare:	Härdat stål, utbytbar
Generator:	Swiss-Sonic Boa 35-600 (600 Watt)	
Mått:	Typ UCS-1:	H/B/D ca 198 x 710 x 710 mm
	Typ UCS-2:	H/B/D ca 1010 x 710 x 710 mm